
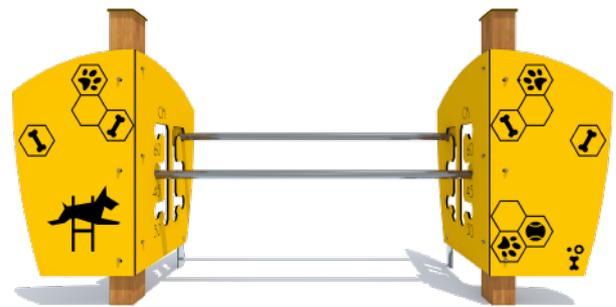


SALTO PANEL DOBLE ALTURA

REF: STL009

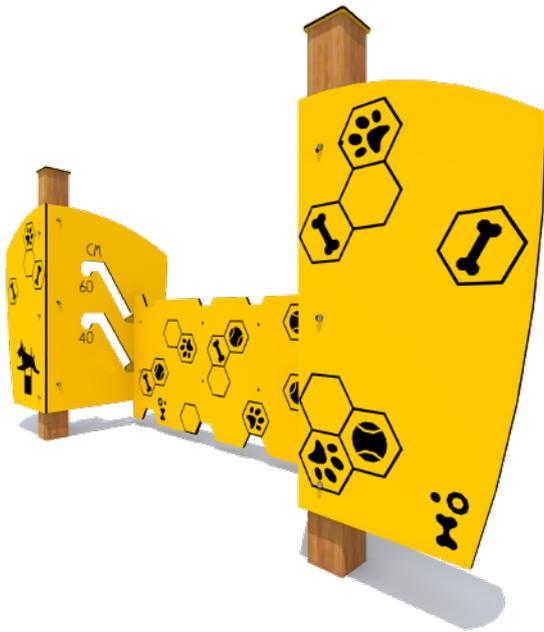

INFORMACIÓN GENERAL

La gama Agility se fabrica con los siguientes materiales:

- Viga de madera de pino encolado e impregnado.
- Tablero impregnado.
- HPL de tres capas (laminado de alta presión).
- Madera contrachapada abrasiva resistente al agua.
- Acero inoxidable.
- PE de doble pared (polietileno).



S - M - L



Salto ajustable:
0,30 / 0,45/ 0,60 m



1,97 x 0,51 x 1 m

ASPECTOS TÉCNICOS

El equipo sólo podrá ser utilizado después de dos días cuando el hormigón está completamente seco. Las piezas de repuesto están disponibles por 10 años.

Se requiere mantenimiento cada 3 meses, dependiendo de la intensidad de uso.



